


TWINBIRD

pdf

HRD204

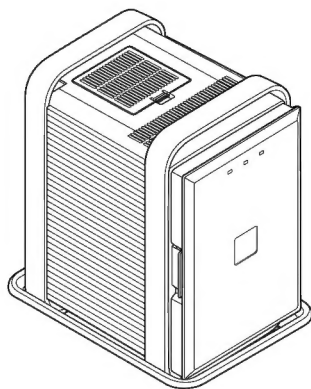

■

■

■

■

RX0806A

●

1

2

3

3 4

4

5

6

.

.


.

*


*

*


*



- 電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチをONにします。
- 電源スイッチをONにした後、電源ランプが点灯します。



電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチをONにします。

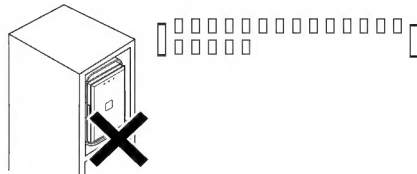


電源スイッチをONにした後、電源ランプが点灯します。


- 電源スイッチをONにした後、電源ランプが点灯します。
- 電源スイッチをONにした後、電源ランプが点灯します。
- 電源スイッチをONにした後、電源ランプが点灯します。




- 電源スイッチをONにした後、電源ランプが点灯します。

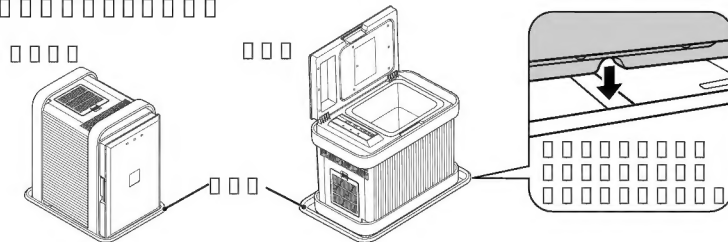


1. 電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチをONにします。

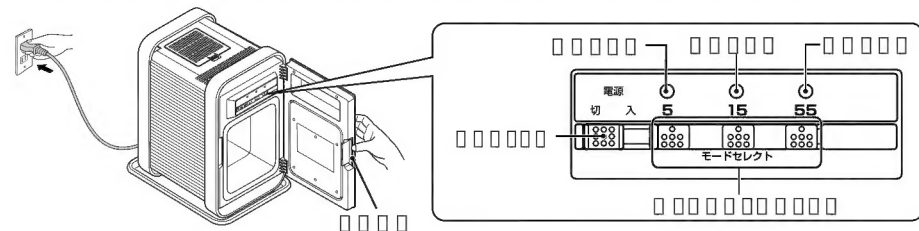


2. 電源スイッチをONにした後、電源ランプが点灯します。



電源スイッチをONにした後、電源ランプが点灯します。







電源スイッチをONにした後、電源ランプが点灯します。



電源スイッチをONにした後、電源ランプが点灯します。

3. 電源スイッチをONにした後、電源ランプが点灯します。

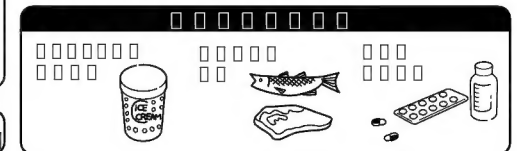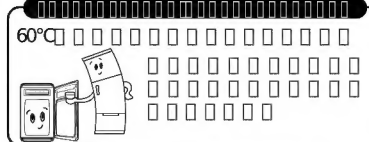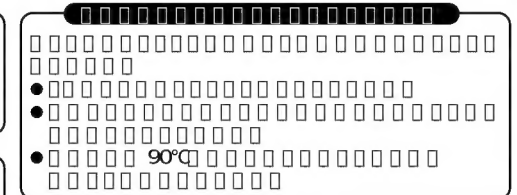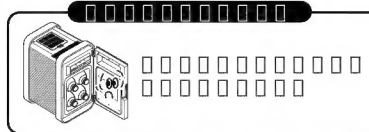

電源スイッチをONにした後、電源ランプが点灯します。



